П•МАТ

маты парковочные самоклеющиеся

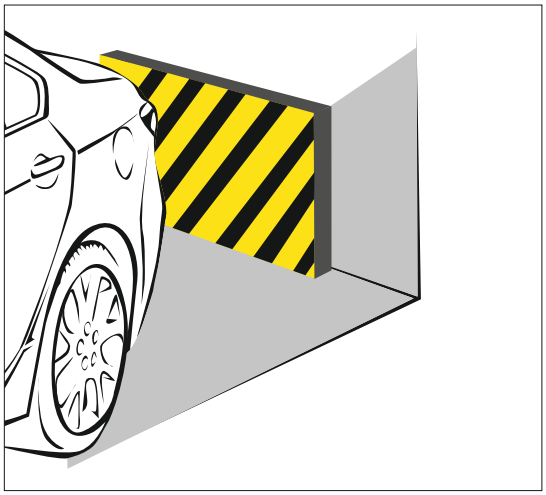

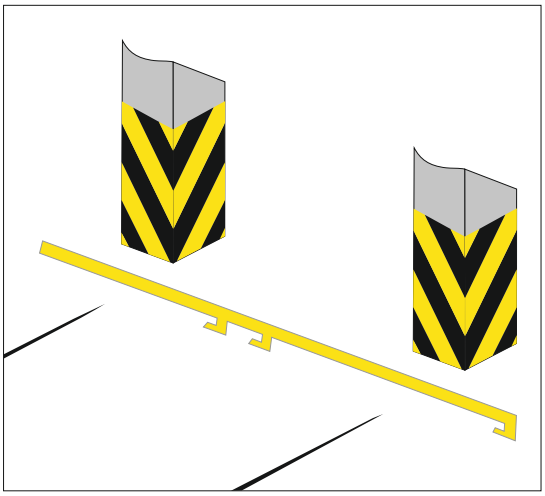

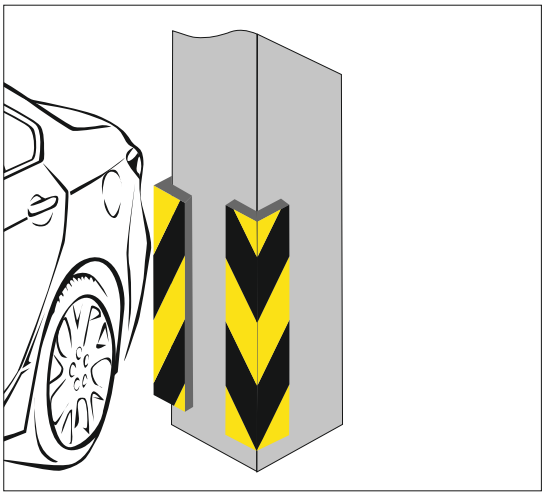

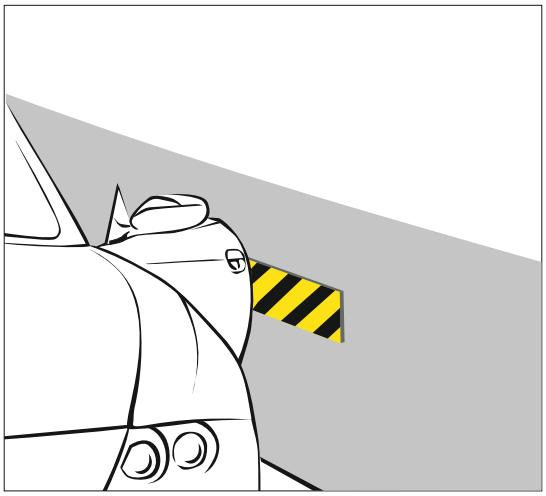

Предназначены для нанесения разметки на элементы зданий и сооружений и предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля при возможном контакте с ними. Состоят из амортизирующего материала разных толщин, ламинированного сигнальной плёнкой. Клеевой монтажный слой обеспечивает надёжное соединение с поверхностью из монолитного бетона, пеноблока, кирпича, металла. Благодаря высокой эластичности, легко монтируются на поверхности со сложной геометрией, маскируют неровности, улучшают внешний вид. Легко режутся канцелярским ножом. Долговечны. Не впитывают воду. Рабочий диапазон температур от -40С до +70С

Покупатели:

- Организации занимающиеся оборудованием подземных и надземным паркингов, складских комплексов, гаражей.
- Организации занимающиеся монтажом автоматических ворот, шлагбаумов, систем доступа

Для спарвки: Стандартный размер парковочного места составляет 235*450 см. (Используется СНиП 21-02-09 «Стоянки автомобилей» и ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»). Размер автомобиля класса С – 190*440 см.

П•МАТ

маты парковочные
самоклеющиеся

П-мат (38 мм)



Мат парковочный 38К10067А 1 шт.
Арт. АА0061
Размер 100*67см
Толщина 38 мм



Мат парковочный 38К3325А 1 шт.
Арт. АА0051
Размер 33*25 см
Толщина 38 мм

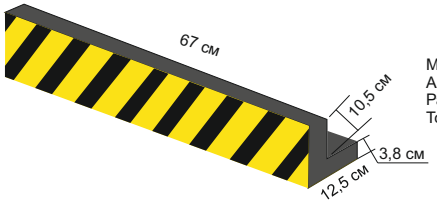

Мат парковочный угловой 38К6725А 1 шт.
Арт. АА0062
Размер 70*25 см
Толщина 38 мм



Мат парковочный угловой 38К3325А 1 шт.
Арт. АА0053
Размер 33,5*25 см
Толщина 38 мм

П-мат (8 мм)

Мат парковочный 0810010А 10 м/п.
Арт.АА0057
Ширина 100 см
Длинна 10 м
Толщина 8 мм

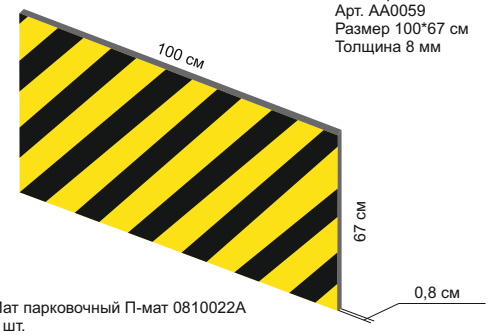

Мат парковочный П-мат 0810067А 1 шт.
Арт. АА0059
Размер 100*67 см
Толщина 8 мм

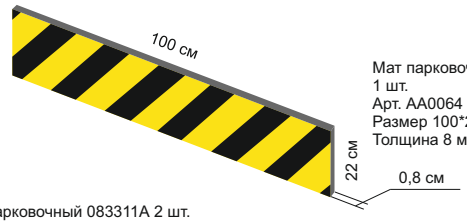

Мат парковочный П-мат 0810022А
1 шт.
Арт. АА0064
Размер 100*22 см
Толщина 8 мм



Мат парковочный 083311А 2 шт.
Арт. АА0052
Размер 33*11 см
Толщина 8 мм

П-мат (3 мм)

Мат парковочный 0310010АП 20 м/п.
Арт. АА0054
Ширина 100 см
Длинна 20 м
Толщина 3 мм